



2026 / 2027





Marco Juffa
powered by askö

Foto: verwendet mit
freundlicher Genehmigung von
EWS „Die Schuhfabrik“e.K.

Unsere
starken
Marken:

DAS
ORIGINAL

PATRON®
by askö

PATRON® fire
by askö

BOXER®
by askö

FIRE
KEEPER®
by askö

askö®

PATRIOT®
by askö
Flame
Fighter

FEUERWEHRHANDSCHUHE

Allgemeine Erläuterungen	6
PATRON® fire	8
PATRON® fire ELK	9
PATRON® REVOLUTION	10
PATRON® PBI	12
PATRON® PBI ELK	13
FIRE KEEPER®	15
FIRE KEEPER® PBI MATRIX	16
FIRE KEEPER® EN PBI	17
FIRE ACTION TOP	19
FIRE ACTION	20
FIRE ACTION ELCH	21
PATRIOT® Fireproof	23
PATRIOT® Flame Fighter	24
DEFENDER	25
THERMO HERO	26

HANDSCHUHE FÜR DIE AUSSEN- UND VEGETATIONSBRANDBEKÄMPFUNG

MASTER	27
Split Rescue	28
PATRON® & BOXER®	29

THL, SECURITY-HANDSCHUHE, SICHERHEITSSCHUHE

Handschuhe zur Bergung & Rettung	31
Sicherheitsstiefel/ BIG-Handschuhe	36
Jugend-/Übungshandschuhe	38
Industriehandschuhe	42
Polizei, Militär & Security	43

SCHNITTSCHUTZ-, ARBEITSKLEIDUNG, ARBEITSHANDSCHUHE

Schnittschutz- & Arbeitskleidung	49
Arbeitshandschuhe	51
Pflegehinweise für Feuerwehrhandschuhe	52
Handgrößenschablone	58
Größentabellen	59

Für alle, die schützen. Für alle, die handeln.

Jeden Tag stehen Menschen im Einsatz, um andere zu retten, zu schützen und zu helfen.

Sie gehen dorthin, wo andere zurückweichen. Sie vertrauen auf ihre Erfahrung – und auf ihre Ausrüstung.

Seit Generationen begleiten wir diese Heldinnen und Helden des Alltags mit Leidenschaft, Innovationskraft und dem tiefen Verständnis für das, was im entscheidenden Moment wirklich zählt:

Sicherheit, Vertrauen und Funktion, auf die man sich verlassen kann.

Unsere Handschuhe sind mehr als nur Ausrüstung. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, intensiver Forschung und enger Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften selbst.

Jede Naht, jedes Material, jedes Detail entsteht aus der Praxis – für die Praxis. Mit unseren Marken

PATRON®, FIRE KEEPER®, PATRIOT®, FIRE ACTION®, BOXER® und askö



verbinden wir Tradition mit Fortschritt, Technik mit Gefühl, Bewährtes mit Visionärem. Denn wahre Innovation entsteht nicht aus Zufall – sondern aus Leidenschaft für das, was man tut. Wir denken voraus, um Lösungen zu schaffen, bevor sie gebraucht werden. Für mehr Sicherheit. Für mehr Vertrauen. Für die, die alles geben.

askö – Schutz aus Leidenschaft

askö®
innovative Schutzausrüstung

DIN EN 659:2008

(EN 659+A1+AC:2009) für den Innenangriff

Auf keinen Fall dürfen die einfachen Standardhandschuhe aus Leder beim Innenangriff getragen werden. Im Brandeinsatz sind die Feuerwehren erhöhten thermischen Belastungen ausgesetzt. Beim Innenangriff besteht immer die Gefahr der Stichflammenbildung oder eines Flashover. Neue Anforderungen wurden in der Norm EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) aufgenommen: beispielsweise zum Schrumpfen des Leders und Nahtfestigkeit. Interessant ist auch der neue Punkt Chemikaliendurchtritt. Hier muss der Handschuh gegen die nachfolgenden Chemikalien schützen:

- ▶ 30-prozentige Schwefelsäure
- ▶ 40-prozentiges Natriumhydroxid
- ▶ 36-prozentige Salzsäure
- ▶ O-Xylen

Alle Modelle aus unseren Marken FIRE KEEPER®, PATRON® fire, PATRON® Pbi, PATRON® Fire Elk, FIRE KEEPER® Pbi, Patriot® und Fire Action sind nach neuester EN 659 Richtlinie geprüft und zertifiziert. Diese Norm beinhaltet immer die Normen EN 388, EN 407 und EN 420/EN 21420.



DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009)

EN 407



Schutz gegen Hitze und/oder Feuer

- 0 – 4 ▶ Brennverhalten
- 0 – 4 ▶ Kontaktwärme
- 0 – 4 ▶ Strahlungswärme
- 0 – 4 ▶ Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- 0 – 4 ▶ Große Mengen flüssigen Metalls

EN 388



Schutz gegen mechanische Gefahren

- 0 – 4 ▶ Abriebfestigkeit
- 0 – 5 ▶ Schnittfestigkeit
- 0 – 4 ▶ Weiterreißfestigkeit
- 0 – 4 ▶ Stichfestigkeit

EN 420/EN 21420



Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe

Produktion & Qualitätssicherung

Ob bei der Rohware, wie Leder und Kevlar® für spezielle und genormte Handschuhe, oder Oberstoffe und Futterstoffe für zertifizierte Schnittschutzbekleidung, greifen wir im In- und Ausland auf Lieferanten, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, zurück. Ein kontinuierlich hoher Qualitätsstandard ist dadurch stets gesichert.

In allen Fertigungsstätten in Europa und Asien, in denen die Produkte aus dem Hause askö hergestellt und verarbeitet werden, stehen entsprechende Ausstattungen an Spezialmaschinen und Facharbeiter mit hoher Kompetenz und Flexibilität zur Verfügung.


In allen Stufen der Fertigung, beginnend bei den Rohmaterialien bis zum Endprodukt, ob in Deutschland in Europa oder Asien gefertigt, werden permanent Qualitätskontrollen gefordert und in den Fabriken durchgeführt. Die Produktionsstätten werden in regelmäßigen Abständen von uns besucht und die Mitarbeiter und Verantwortlichen im Bereich QM immer wieder auf neueste Anforderungen geschult. Auch die Arbeitsbedingungen unter dem Gesichtspunkt „Fair Handeln“ werden regelmäßig diskutiert, um die Kontinuität der Qualität zu gewährleisten. Der gute Informationsaustausch unter den Mitgliedern der AGKI (Arbeitsgemeinschaft der Körperschutz-Importeure) stellt ein weiteres Sicherungskriterium im Bereich QM dar. Des Weiteren findet eine regelmäßige Überwachung durch die Zertifizierungsstellen statt.



Für unsere Handschuhe verwenden wir ausgewählte und leistungsstarke Inserts (Membrane) von bekannten Marken wie Porelle und Hipora.

Alle Klimamembranen besitzen die gleiche Grundfunktion: Sie schützen den Körper vor Feuchtigkeit von außen und transportieren unter Ausnutzung eines Temperaturgefälles die Transpiration von innen nach außen.

Dadurch erhalten unsere Handschuhe hohe Komforteigenschaften. Alle Membranen bestehen aus Polyurethan oder Polyester. Durch spezielle Verarbeitungsrichtlinien sind die Membranen extrem strapazierfähig, dehnbar und äußerst reißfest. Für eine wasserdichte Konstruktion wird jede einzelne Naht mit einem besonderen Heiß-siegelband verschweißt, damit durch die Nähte kein Wasser von außen dringen kann.



porelle®

Feuerwehr-Handschuhe | PATRON®-Serie



- ▶ Die Modelle der Serie PATRON® überzeugen durch ihre Vielfalt und das absolut breite Einsatzgebiet
- ▶ 100.000-fach bewährt in der Anwendung
- ▶ Mittlerweile auch viele Modelle mit der DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) Zertifizierung sind für Atemschutzträger geeignet
- ▶ Anwendungsbereiche: für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flashover, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technischen Hilfeleistung im Sinne der DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009)
- ▶ Absolute Passformgenauigkeit innerhalb der Größen und hohe Fingerfertigkeit durch ausgewählte Leder
- ▶ Bei den Feuerwehrmodellen sind Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)

PATRON® FIRE

Art.-Nr. 508 495-0

Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt

Innenfutter: Interlock Gestrick 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glasfaser

Stulpe: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt, Verstell Riemen durch Lasche und Klettverschluss

Insert: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb/silber/gelb auf Stulpe 50 mm, Ring und Haken, Label „PATRON fire by askö“ und „DAS ORIGINAL“ auf Stulpenende

Länge: ca. 37 cm

Lieferbare Farbe

1999

6000

7000

Farbe 7000 pink
lieferbar in Gr. 5-10



PATRON® FIRE mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 508 496-0

Länge: ca. 32 cm

Lieferbare Farbe

1999



PATRON® FIRE mit Strickbund

Art.-Nr. 508 500-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm

Lieferbare Farbe

1999

6000



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen

5 bis 14



PATRON® FIRE ELK mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 508 516-10

Länge: ca. 32 cm



PATRON® FIRE ELK mit Strickbund

Art.-Nr. 508 505-10

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



 DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5200



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 5 Zyklen)



PATRON® FIRE ELK

Art.-Nr. 508 503-10

Innenhand: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Handrücken, Knöchelverstärkung: Spezial-Elchnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Stulpe: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „PATRON® FIRE ELK by askö“, „DAS ORIGINAL“, silber Paspel am Knöchel, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm

Anwendungsbereiche

Diese Handschuhe sind geeignet für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung im Sinne der EN 659



 Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 5 Zyklen)

PATRON® REVOLUTION

Art.-Nr. 508 695-0

Innenhand, Handrücken, Fingerschichtel: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenhand Zusatz: 100% Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung

Stulpe: Spezial-Rindsplattleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter: 3-D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „PATRON® REVOLUTION by askö“, Label "DAS ORIGINAL", D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm

Optionales Zubehör KARABINER HAKEN

Art.-Nr. 977 902-0



PATRON® REVOLUTION mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 508 696-0

Länge: ca. 32 cm



PATRON® REVOLUTION mit Strickbund

Art.-Nr. 508 600-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



 DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 7149



Produkt in Vorbereitung. Lieferbarkeit derzeit noch nicht terminiert!



 Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)

PATRON® PBI

Art.-Nr. 508 501-10

Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenhand, Fingergelenk- Daumen- & Knöchelverstärkung: PBI gold
76% Aramid (Kevlar®) / 24% PBI

Innenfutter: Interlock-Gestrick 60% Aramid (Kevlar®) / 40% Glasfaser

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Stulpe: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf-optimiert gegerbt

Insert: Porelle®-Membran, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label "PATRON® PBI by askö", Label "DAS ORIGINAL" gold, silber Paspel am Knöchel, D-Ring und Karabiner, Visierwischer am Zeigefinger.

Länge: ca. 37 cm

porelle®



PATRON® PBI mit Strickbund

Art.-Nr. 508 502-10

Strickbund: Elastik Strickware aus
60% Aramid (Kevlar®) / 40% Glasfaser

Länge: ca. 29 cm



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit ISO 13997	E				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 1999



PATRON® PBI ELK mit Strickbund

Art.-Nr. 508 512-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan
Länge: ca. 29 cm



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 6500



PATRON® PBI ELK

Art.-Nr. 508 509-0

Innenhand, Finger, Verstellriemen: Spezial-Elchnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Handrücken, Stulpe: Ripstop Gewebe aus 100% PBI Matrix

Innenhand-, Knöchelverstärkung: PBI gold 76% Aramid (Kevlar®)/24% PBI

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Porelle®-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierendes Label „PATRON® PBI ELK by askö“, „DAS ORIGINAL“ und reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm

porelle®



Feuerwehr-Handschuhe | FIRE KEEPER®-Serie



- ▶ Zukunftsweisende Weiterentwicklung des Testsiegers FIRE KEEPER® mit den Erfahrungen der Anwender und den Innovationen im Bereich High-Tech-Materialien sowie auch neuer Verarbeitungsmethoden
- ▶ alle Sicherheitsansprüche und Bedürfnisse der Einsatzgebiete sind abgedeckt
- ▶ Handrücken und Stulpe mit fluorcarbon-imprägniertem 100 % Para-Aramid aus stückgefärbtem Aramid-Kevlar®, einer Markenfaser von DuPont
- ▶ permanenter Hitze- und Flammenschutz, antistatisch, hohe mechanische Verschleißfestigkeit
- ▶ Innenfutter aus 100 % Aramid (Kevlar®) Strick mit einem Vlies aus 50 % Aramid (Kevlar®) und 50 % Aramid (Nomex®) benadelt
- ▶ hohe Atmungsaktivität und ein gutes Tastgefühl
- ▶ Knöchelbereich gerafft und mit stoßabsorbierendem SUPROTECT gepolstert
- ▶ Handschuh ist länger und am Stulpenende bedeutend breiter
- ▶ schützende Verbindung mit der Bekleidung
- ▶ An- und Ausziehzeit sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand liegt bei nur 2 Sekunden
- ▶ absolute Passformgenauigkeit innerhalb der Größen

EINSATZGEBIET: die Serie FIRE KEEPER® ist für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) einschließlich Bergung und Rettung im Sinne der DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009) geeignet.



FIRE KEEPER® mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 506 989-71

Länge: ca. 32 cm

Lieferbare Farben

2400



FIRE KEEPER® mit Strickbund

Art.-Nr. 506 991-10

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm

Lieferbare Farben

2400



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	E				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen

5 bis 14

Lieferbare Farben

3200



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 5 Zyklen)

porelle®

FIRE KEEPER®

Art.-Nr. 506 989-10

Innenhand, Fingergelenk-, & Knöchelverstärkung, Fingerspitzen: 100% Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung

Handrücken, Stulpe: Köpergewebe aus 100 % Aramid (Nomex®)

Handrücken Zusatz: Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Porelle®-PU Membran, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierendes Label „FIRE KEEPER® by askö“; reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, D-Ringe und Karabinerhaken, roter Einsatz an der Stulpe

Länge: ca. 37 cm

FIRE KEEPER® PRO

Lange Stulpe Art.-Nr. 506 989-11; kurze Stulpe Art.-Nr. 506 989-81;
Strickbund Art.-Nr. 506 991-11

Innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid.
Weitere Eigenschaften wie FIRE KEEPER® Art. 506 989-10 (siehe oben).

Abriebfestigkeit

1 2 3 4

Schnittfestigkeit
DIN EN ISO 13997

F



 Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)

FIRE KEEPER® PBI MATRIX

Art.-Nr. 506 989-55

Innenhand, Fingergelenk-, & Knöchelverstärkung, Fingerspitzen: Double Face aus 60% Nomex®/ 40% Kevlar® mit Silikonbeschichtung

Handrücken, Stulpe: Ripstop Gewebe aus 100% PBI Matrix

Handrücken Zusatz: Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% Aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Porelle®-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierendes Label „FIRE KEEPER® PBI MATRIX by askö“; reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, gelbreflektierende Paspeln am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm lang

porelle®

pbi
PERFORMANCE
PRODUCTS



FIRE KEEPER® PBI MATRIX mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 506 990-55

Länge: ca. 32 cm



FIRE KEEPER® PBI MATRIX mit Strickbund


Art.-Nr. 506 991-55

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



AUFBAU KNÖCHELPOLSTER

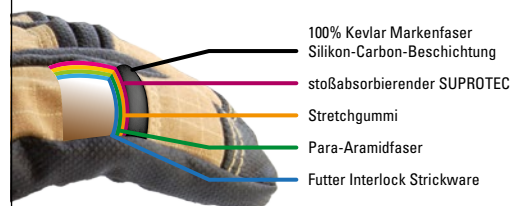

DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	F				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 6001



FIRE KEEPER® EN PBI mit Strickbund

Art.-Nr. 506 995-0

Strickbund: Elastik Strickware aus
97% Aramid (Kevlar®), 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



 DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	E				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 2400



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)

FIRE KEEPER® EN PBI

Art.-Nr. 506 994-0

Innenhand, Stulpeneinsatz, Fingerspitzen, Fingergelenk-, Daumen- und Knöchelverstärkung: PBI gold 76% Aramid (Kevlar®) / 24% PBI

Handrücken und Stulpe: Körpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% Aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Porelle®-PU Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „FIRE KEEPER® by askö“, Verstellriemen hitzebeständiges Kevlar® mit Klettverschluss, silber Paspel am Knöchel und auf Stulpe, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm lang

porelle®

Feuerwehr-Handschuhe | FIRE ACTION-Serie





FIRE ACTION TOP mit Strickbund

Art.-Nr. 506 997-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 1999



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 5 Zyklen)

doppelter
Klettver-
schluss

FIRE ACTION TOP

Art.-Nr. 506 996-0

Innenhand und Knöchelschutz: 100% Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung

Handrücken und Stulpe: Körpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% Aramid (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Stulpenfutter: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Porelle®-Membran PTFE, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „FIRE ACTION TOP by askö“, D-Ringe und Karabinerhaken, Visierwischer am Zeigefinger

Länge: ca. 37 cm lang

porelle®



 Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)



FIRE ACTION

Art.-Nr. 508 508-0

Innenhand, Handrücken, Knöchelverstärkung: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Stulpe: Spezial-Rindsplattleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Hipora® Membran (Polyurethan), wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb/silber/gelb 50 mm, reflektierendes Label „FIRE ACTION by askö“ auf Stulpe, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: Handschuhlänge ca. 37 cm

Optionales Zubehör KARABINER HAKEN

Art.-Nr. 977 902-0



- ▶ Die Modelle der Serie FIRE ACTION überzeugen durch ihre Vielfalt und das absolut breite Einsatzgebiet
- ▶ Nach neuester Zertifizierung
- ▶ Absolute Passformgenauigkeit innerhalb der Größen und hohe Fingerfertigkeit durch ausgewählte Leder
- ▶ Hoher Tragekomfort bei besonders guter Griffigkeit und gutem Schutz gegen mechanische Risiken
- ▶ Äußert stapazierfähige Membrane bei allen Modellen der Serie FIRE ACTION
- ▶ Alle Modelle sind wärme- und kälteisolierend

Anwendungsbereiche

Für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flash-Over, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technischen Hilfeleistung im Sinne der DIN EN 659:2008 (EN 659+A1+AC:2009)



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 1999



FIRE ACTION ELCH mit Strickbund

Art.-Nr. 508 507-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5200



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 5 Zyklen)



FIRE ACTION ELCH

Art.-Nr. 508 506-0

Handrücken, Schichten und Knöchelschutz, Innenhand: Spezial-Elchnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt

Innenfutter: Interlock-Gestrick aus 100% Aramid (Kevlar®)

Stulpe: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf-optimiert gegerbt

Insert: Hipora® Membran (Polyurethan), wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb/silber/gelb 50 mm, Ring und Haken, jeweils ein Verstellriemen am Handgelenk und am Stulpenende mit Klettverschluss, Verstellriemenende ausgestattet mit Leuchtreflexband zur Schnellöffnung und Visierwischer

Länge: Handschuhlänge ca. 37 cm

Anwendungsbereiche

Der Fire Action ELCH ist geeignet für den Einsatz zur direkten Feuerbekämpfung (Flashover, Innenangriff) sowie Bergung, Rettung und technische Hilfeleistung im Sinne der EN 659.

Feuerwehr-Handschuhe | PATRIOT®-Serie





PATRIOT® Fireproof mit Strickbund

Art.-Nr. 506 801-0

Strickbund: Elastik Strickware aus

97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	F				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 3200 6001 2400



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)



PATRIOT® Fireproof

Art.-Nr. 506 800-0

Innenhand, Fingergelenk-, & Knöchelverstärkung, Fingerspitzen:

100% Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Silikon-Carbon-Beschichtung

Handrücken, Stulpe: Körpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)

Handrücken Zusatz: Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit Vlies aus 100% (50% Kevlar® / 50% Nomex®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Hipora® Membrane, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „PATRIOT® Fireproof by askö“, D-Ringe und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm

PATRIOT® Fireproof PRO

Lange Stulpe Art.-Nr. 506 800-1; Strickbund Art.-Nr. 506 801-1

PTFE Membrane, innenliegende Zusatzschicht aus 100% Aramid.

Weitere Eigenschaften wie PATRIOT® Fireproof Art. 506 800-0 (siehe oben).

Abriebfestigkeit 1 2 3 4



 Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 5 Zyklen)



PATRIOT® Flame Fighter

Art.-Nr. 508 510-0

Innenhand, Handrücken, Stulpe und Knöchelverstärkung: Spezial-Rinds-paltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®)

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Insert: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, reflektierendes Label „PATRIOT® Flame Fighter by askö“, gelbreflektierende Paspeln am Knöchelschutz, D-Ringe und Karabinerhaken, Verstellriemen durch Lasche und Klettverschluss

Länge: ca. 37 cm



PATRIOT® Flame Fighter mit kurzer Stulpe

Art.-Nr. 508 517-0

Länge: ca. 32 cm

Lieferbare Farben

1999



PATRIOT® Flame Fighter mit Strickbund

Art.-Nr. 508 511-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm

Lieferbare Farben

1999



DIN EN659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben

1999

3200



DEFENDER mit Strickbund

Art.-Nr. 603 556-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan
Länge: ca. 29 cm



DIN EN659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 2400



Maschinenwaschbar bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)



DEFENDER

Art.-Nr. 603 549-0

Innenhand: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt

Innenhandverstärkung: durch zusätzliche Applikationen aus Digitalleder

Stulpe und Handrücken: 100% Aramid (Kevlar®), Gestrick mit flammfesten Sili-kon-Carbon-Beschichtung

Innenfutter: Vliesfutter aus 100% Aramid (Kevlar®)

Insert: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierende Textilfolie gelb-silber-gelb auf Stulpe 50 mm, Label "askö Defender" auf Stulpe, 1 Verstellriemen am Stulpenende mit Klett-Verschluss, Halbringe am rechten und linken Handschuh und Karabinerhaken

Länge: ca. 37 cm

Optionales Zubehör KARABINER HAKEN

Art.-Nr. 977 902-0



Feuerwehr-Handschuhe

THERMO HERO · Art.-Nr. 508 521-0

Innenhand, Handrücken und Knöchelschutz: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter Innenhand: Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®) / 40% Glasfaser

Innenfutter Rückhand: Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®), 40% Glasfaser mit zusätzlicher Lage 3D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®) für einen optimierten Hitzeschutz

Stulpenabschluss: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Insert: Porelle®-Membran PTFE, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: reflektierendes Label "THERMO HERO by askö" auf Stulpe, D-Ring und Karabiner



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5201



Maschinenwaschbar bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)

Handschuhe für die Außen- und Vegetationsbrandbekämpfung





MASTER mit Strickbund

Art.-Nr. 508 526-0

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®)/ 3% Elasthan

Länge: ca. 29 cm



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)

MASTER

Art.-Nr. 508 525-0

Rückhand und Stulpe: Köpergewebe aus 100% Aramid (Nomex®)

Fingeknöchel und Schichteln: Rinder Digitalleder

Handfläche: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innere Schicht: Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40% Glasfaser

Innere Schicht Rückhand: 3D-Performance-Futter aus 100% Aramid (67% Nomex® / 33% Kevlar®)

Stulpenfutter: 100% Baumwolle flammfest

Membrane: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Applikationen: Reflektierendes Band gelb/Silber, Reflektierendes Etikett „MASTER by askö“, D-Ring und Karabiner



DIN EN 388:2016+A1:2018, DIN EN 407:2004, *)
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	F				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Schlagdämmung	P				
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 6001 2400

*entwickelt nach der nicht harmonisierten Norm ISO 16073-4





SPLIT RESCUE

Art.-Nr. 603 561-10

Handrücken: elastisches Spandex, 97% Polyester/ 3% Elasthan
Innenhand, innenhand & Knöchel-Verstärkung, Fingerspitzen: Spezial-Rindernappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt

Innenfutter Handrücken: Interlock Gestrick 60% Kevlar®, 40% Glasfaser

Innenfutter Innenhand: Interlock-Gestrick 100% Aramid (Kevlar®) direkt benadelt mit einer weiteren Lage aus Vlies 50% Aramid (Kevlar®) und 50% Aramid (Nomex®)

Applikationen: Ring und Haken, rote Paspelierung, Touchscreentauglicher Zeigefinger

Stulpe: enganliegende Neoprenstulpe



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 5 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018
CAT II



EN 407:2004

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002



Handschuhe für die Außen- und Vegetationsbrandbekämpfung

PATRON®

Art.-Nr. 508 497-0

Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt

Stulpe: Spezial-Rindspaltleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpfoptimiert gegerbt, verstellbar durch Lasche mit Klettverschluss

Innenfutter Stulpe: 100% Baumwolle, flammfest

Applikationen: Reflexstreifen auf Stulpe rundum 25 mm breit, gelb, schwer entflammbar, Ring und Haken, reflektierendes Label by askö

Länge: ca. 37 cm lang



DIN EN 659:2003+A1:2008+AC:2009
CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen	5 bis 14
--------	----------

Lieferbare Farben	1999
-------------------	------



BOXER®

Art.-Nr. 548 417-0

Innenhand, Handrücken: Spezial-Rindnappaleder naturell, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpf optimiert gegerbt
Innenhand- und Knöchelverstärkung, Pulsschutz, Kedernaht

Innenfutter: Interlock-Gestrick aus 100% Aramid (Kevlar®)

Stulpe: Rindspaltleder abgefüttert

Applikationen: Reflexstreifen auf Stulpe rundum 25 mm breit, mit Aufdruck „Feuerwehr“, Ring und Haken

Länge: ca. 37 cm lang



DIN EN 388:2016+A1:2018



DIN EN 407 CAT III

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen	5 bis 14
--------	----------

Lieferbare Farben	1200
-------------------	------



BOXER® · Art.-Nr. 548 418-0

wie Art. 548 417, ohne „Feuerwehr“-Aufdruck (ohne Abb.)



TECH FORCE

Art.-Nr. 603 579-0

Rückhand/Knöchel: Spandex 95% Polyester, 5% Elasthan

Innenhand: Spezial-Rindnappaleder, hitzebeständig, hydrophobiert, schrumpft optimiert gegerbt, gewendet

Innenfutter: 40% HSP (High Strength Polyethylene)/ 40% Polyester/20% Fiberglas

Stulpe: kurze Neoprenstulpe, Öse zum Befestigen, verstärkt mit grauem Spaltleder, schwarzer Karabiner



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN 388:2016
CAT II



EN 407:2004

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Kontaktwärme	1	2	3	4	5
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002

OPERATOR

Art.-Nr. 603 564-0

Innenhand: Teilweise aus Ziegenleder, PU-Beschichtung, hoher Abrieb und hohe Schnittfestigkeit durch Polyamid-Futter

Fingerspitzen: Rutschfeste PU-Beschichtung

Innenfutter: Kevlar / Glasfaser

Stulpe: Enganliegende Neopren-Stulpe

Applikationen: Ring und Haken, Daumenteilbereich aus 100% Baumwolle zur Schweißaufnahme



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 5 Zyklen)



DIN EN 388:2003
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002 3200 7000



Farbe 7000 pink
lieferbar in Gr. 5-10



TRON

Art.-Nr. 603 578-0

Handrücken: Spandex 95% Polyester 5% Elasthan

Köchel- und Fingerschutz: 100% Polyvinylchlorid

Innenhand und Schichtel: 100% Polyester Amara

Verstärkung Innenhand und Fingerspitzen: 100% Polyurethan

Innenfutter: 40% High Strength Polyethylen, 40% Polyester, 20% Fieberglas

Stulpenabschluss: 100% Polyester Neopren



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 20 Zyklen)



DIN EN 388:2016
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	E				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 1999



Optionales Zubehör
HANDSCHUHHALTER

Art.-Nr. 977932-0-3200





GRIP ULTRA

Art.-Nr. 603 550-0

Innenhand: Amara Kunstleder, 60% Polyester / 40% Polyurethan.

Handrücken: Spandex 97% Polyester, 3% Elasthan



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



EN 388:2016+A1:2018
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	A				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14



Lieferbare Farben 7149 7150 7453 7000 1999

Farbe 7000 pink lieferbar in Gr. 5-10



Blut- und
Bakterien-
resistent



Optionales Zubehör HANDSCHUHHALTER

Art.-Nr. 977932-0-3200



GRIP ULTRA ICE/Winterhandschuh

Art.-Nr. 603 550-30

Innenhand: Amara Kunstleder 65% Polyamid, 35% Poly-urethan

Handrücken: 97% Polyester, 3% Elasthan

Futter: 100% Polyester Thinsulate

Membrane: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018



DIN EN 511:2006

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	A				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5
Konvektive Kälte	1				
Kontakt Kälte	1	2	3		
Wassereintritt	1				

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 7453

GUARD

Art.-Nr. 603 555-0

Handrücken: elastisches Synthetik Material aus 50% Polyester, 35% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% sonstige Fasern

Innenhand: Amara Kunstleder, 60% Polyester / 40% Polyurethan

Innenfutter: hochbelastbaren Polyethylen Futter: 46% Dyneema, 21% Fiberglas, 33% Polyester

Membrane: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit TDM ISO 13997	F				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 7149 5002 7111



Blut- und
Bakterien-
resistent



GUARD Strickbund

Art.-Nr. 603 558-0

Handrücken: elastisches Synthetik Material aus 50% Polyester, 35% Polyamid, 10% Polyurethan, 5% sonstige Fasern

Innenhand: Amara Kunstleder, 60% Polyester / 40% Polyurethan

Innenfutter: 46% Dyneema, 21% Fiberglas, 33 % Polyester

Membrane: Hipora® Membran, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, anatomisch

Strickbund: Elastik Strickware aus 97% Aramid (Kevlar®) 3% Elasthan



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit TDM ISO 13997	F				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002 7000



Blut- und
Bakterien-
resistent





DEER SKIN

Art.-Nr. 603 552-0

Rückhand: Polyamid/ Spandex (Wasser- und Schmutzabweisend)

Innenhand: Narbenleder

Innenfutter: 100% Polyester

Finger-/Knöchelprotektoren: Kevlar mit Carbonbeschichtung

Fingerspitzen: PU-Beschichtung

Innenfutter: 100% Polyester



Maschinenwaschbar bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)



DIN EN 388:2016
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	A				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002 5200 3200



DEER SKIN PRO

Art.-Nr. 603 562-0

Rückhand: Polyamid/Spandex (Wasser- und Schmutzabweisend)

Innenhand: Narbenleder

Innenfutter: Kevlar/Glasfaser

Finger-/Knöchelprotektoren: Kevlar mit Carbonbeschichtung

Fingerspitzen: PU-Beschichtung



Maschinenwaschbar bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)



DIN EN 388:2016
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen 5 bis 14

Lieferbare Farben 5002 5200 3200

SPIDER

Art.-Nr. 603 576-0

Handfläche: Amara Kunstleder mit Silikon Beschichtung, verklebt mit Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40%Glasfaser

Handrücken: Spandex 95% Polyester 5% Elasthan

Köchel- und Fingerschutz: 100% Polyvinylchlorid

Innenfutter: Interlock Gestrick aus 60% Aramid (Kevlar®)/ 40%Glasfaser

Applikationen: Weitenregulierung am Stulpenabschluss, D-Ring und Karabiner, Touchscreentauglich an Daumen und Zeigefinger an beiden Seiten.



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 10 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen	5	bis	14
--------	---	-----	----

Lieferbare Farben	7149
-------------------	------



REVIVAL

Art.-Nr. 603 701-10

Außenhandschuh: 75% Polyethylen (HPPE) / 20% Polyester / 5% Elasthan

Innenhand: Nitril-Beschichtung

Länge: ca. 25 cm bei Größe 9

Applikationen: schlagabsorbierende Protektoren auf der Rückhand, Antivibrationspolster auf der Innenhand, Weitenregulierung durch Klettverschluss am Handgelenk.



Maschinenwaschbar bei 60°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit (DGUV)	1	2	3	4	5

Größen	6	bis	12
--------	---	-----	----

Lieferbare Farben	2402
-------------------	------



**TOP
Rutsch-
festigkeit**

Sicherheitsschuhe & BIG Handschuhe

PVC-Sicherheitsstiefel S5

Art.-Nr. 900 041

EN ISO 20345:2011, Klasse S5

Robuster Sicherheitsstiefel aus Polyvinylchlorid (PVC) für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit erhöhter Gefährdung. Der Stiefel bietet vollständigen S5-Schutz entsprechend EN ISO 20345:2011, inklusive Zehenkappe, Durchtrittschutz und rutschhemmender Laufsohle. Die Schafthöhe von 38 cm sorgt für zusätzlichen Schutz gegen Flüssigkeiten, Schmutz und mechanische Einwirkungen.

Daten & Materialien

Material: Polyvinylchlorid (PVC) ohne Phthalate

Schafthöhe: 38 cm

Größen: 36–48

Norm: EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse S5

Flexibel bis zu -10°C

Gewicht ca. 2,3 kg bei Gr. 42



Eigenschaften

- Stahlkappe (200 J Stoßenergie)
- Durchtrittsichere Zwischensohle
- Rutschhemmende Laufsohle SRC (SRA + SRB)
- Antistatische Ausführung
- Wasserdicht
- Beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und Kraftstoffe
- Wärmeisolierende Konstruktion für Einsatz in heißer und kalter Umgebung



Größen 36-48

Lieferbare Farben 1999



Optionales Zubehör HANDSCHUHHALTER

Art.-Nr. 977932-0-3200



BIG-HANDSCHUHE

Große Handschuhe zu Ausstellungszwecken, 70 cm lang

PATRON FIRE Groß · Art.-Nr. 977 930-0

PATRON FIRE ELK Groß · Art.-Nr. 977 930-1

PATRON FIRE PINK Groß · Art.-Nr. 977 930-2

PATRON REVOLUTION Groß · Art.-Nr. 977 930-3

DEFENDER Groß · Art.-Nr. 977930-4

PATRIOT FIREPROOF Groß · Art.-Nr. 977 930-5

FIRE KEEPER Groß · Art.-Nr. 977 930-6

FIRE KEEPER MATRIX PBI Groß · Art.-Nr. 977 930-7

FIRE KEEPER HEXAGON Groß Art.-Nr. 977 930-8

Jugend-FW Groß Stulpe* · Art.-Nr. 977 930-9

FIRE KEEPER JUNIOR Groß · Art.-Nr. 977 930-10

MASTER Groß · Art.-Nr. 977 930-11

*Jugend-FW Groß Stulpe 60 cm lang

Jugend- und Übungshandschuhe





 Handwäsche bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)

FIRE KEEPER® Junior

Art.-Nr. 508 402-0

Ausstattung: Innenhand und Schichtel aus weichem Amara Kunstleder.

Handrücken: Weiches Amara Kunstleder, gepolsterte Protektoren am Handrücken und Fingern für optimalen Schutz.

Innenhandapplikation und Fingerspitzen: Abriebfestes und wasserabweisendes PU Material

Stulpe: Elastisches Neopren mit appliziertem Reflexband und verstellbarer Schließe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Handschuhe der Serie Training & Youth sind für den Einsatz bei Übungen mit mechanischen Risiken nach EN 388 CAT. II und für Aufräumarbeiten geeignet. Diese Handschuhe dürfen bei Einsätzen mit thermischen oder ähnlichen Risiken und bei direkter Flamme nicht eingesetzt werden.

 DIN EN 388:2016
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit TDM ISO 13997	A				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen 3 bis 12

Lieferbare Farben 2400

Jugend-FW

Art.-Nr. 508 401-0

Rückhand: Elastisches Spandex, 95% Nylon / 5% Elasthan

Innenhand, Schichteln, Fingerspitzen: Kunstleder (Amara), 100% Polyester

Stulpe, Knöchelverstärkung: Neopren, 100% Polyester, 100% SBR

Fingerspitzen, Daumenverstärkung: 100% Polyurethan

Applikation: Label "askö Jugend-FW", D-Ring und Haken, reflektierende Paspel



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit DIN EN ISO13997	A			
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4
Stichfestigkeit	1	2	3	4

Größen	3	bis	12
--------	---	-----	----

Lieferbare Farben	2400	5800
-------------------	------	------



Jugend-FW mit Strickbund

Art.-Nr. 508 400-0

Rückhand: Elastisches Spandex, 95% Nylon / 5% Elasthan

Innenhand, Schichteln, Fingerspitzen: Kunstleder (Amara), 100% Polyester

Stulpe: Strickbund, 95% Nylon / 3% Elasthan (Spandex) / 2% Polyester

Knöchelverstärkung: Neopren, 100% Polyester, 100% SBR

Fingerspitzen, Daumenverstärkung: 100% Polyurethan

Applikation: Label "askö Jugend-FW", D-Ring und Haken, reflektierende Paspel



Maschinenwaschbar bei 40°C
(geprüft 15 Zyklen)



DIN EN 388:2016+A1:2018
CAT II

Abriebfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit DIN EN ISO13997	A			
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4
Stichfestigkeit	1	2	3	4

Größen	3	bis	12
--------	---	-----	----

Lieferbare Farben	2400	5800
-------------------	------	------





ÜBUNGSHANDSCHUHE Jugend (UVV)

Art.-Nr. 544 015-0

Fünffingerhandschuh aus Rindnarbenleder (ca. 1,2 mm) an der Handinnenseite, Knöchelschutz und Pulsschutz, sowie an der Innenhand- und Daumenverstärkung. Nahtschutz am Daumen, Mittel- und Ringfinger und den Fingerspitzen. Handrücken und lange Stulpe aus Rindspaltleder

Innenhand, Knöchelschutz & Besatz: Rindnarbenleder

Handrücken & Stulpe: Rindspaltleder

Länge: ca. 26 cm

Verpackungseinheit: 12 Paar



ÜBUNGSHANDSCHUHE Jugend (UVV)

Art.-Nr. 508 415-0

Fünffingerhandschuh aus Rindnarbenleder (ca. 1,2 mm) an der Handinnenseite, am Handrücken, Knöchelschutz und Pulsschutz sowie an der Innenhand- und Daumenverstärkung. Nahtschutz am Daumen, Mittel- und Ringfinger und den Fingerspitzen. Lange Stulpe aus Rindspaltleder.

Innenhand & Knöchelschutz, Besatz und Handrücken: Rindnarbenleder

Stulpe: Rindspaltleder

Länge: ca. 26 cm

Verpackungseinheit: 12 Paar

Größen	5,5	6,5	7,5	8,5
--------	-----	-----	-----	-----

Lieferbare Farben	1500
-------------------	------

Gültig für alle 3 Modelle



DIN EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit	1	2	3	4
Schnittfestigkeit	1	2	3	4
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4
Stichfestigkeit	1	2	3	4



ÜBUNGSHANDSCHUHE (UVV)

Art.-Nr. 508 417-0

Fünffingerhandschuh aus Rindnarbenleder (ca. 1,2 mm) an der Handinnenseite, am Handrücken, Knöchelschutz und Pulsschutz sowie an der Innenhand- und Daumenverstärkung. Nahtschutz am Daumen, Mittel- und Ringfinger und den Fingerspitzen. Lange Stulpe aus Rindspaltleder.

Innenhand, Handrücken, Knöchelschutz & Besatz: Rindnarbenleder

Stulpe: Rindspaltleder

Länge: ca. 35 cm

Verpackungseinheit: 12 Paar

Größen	10
--------	----

Lieferbare Farben	1500
-------------------	------

ÜBUNGSHANDSCHUHE (UVV)

Art.-Nr. 508 437-0

Rindnarbenleder, DIN EN 388:2016 CAT I

Innenhand, Handrücken, Knöchelschutz, Besatz:

Rindnarbenleder naturell

Stulpe: Rindvollleder

Länge: ca. 35 cm

Verpackungseinheit: 12 Paar

Größen	10
Lieferbare Farben	1500



ÜBUNGSHANDSCHUHE

Art.-Nr. 548 407-0

Rindnarbenleder, CAT I

Innenhand, Handrücken, Knöchelschutz, Besatz: Rindnarbenleder

Stulpe: Rindspaltleder

Applikationen: roter Aufdruck „Feuerwehr“ auf Knöchelschutz,

Leuchtstreifen orange auf der Stulpe

Länge: ca. 35 cm

Verpackungseinheit: 12 Paar

Größen	10
Lieferbare Farben	1500



FAHNENTRÄGER

Art.-Nr. 508 436-0

Ausstattung: sehr weiches bequemes Ziegenleder, angenehmes Innenfutter, Gummizug am Handgelenk für optimale Passform

Größen	8	9	10	11	12
Lieferbare Farben	1000	1999			





HADES

Art.-Nr. 603 400-0

Außenhand: 100% Feinstrick aus Polyethylen (Dyneema®)

Innenhand: mit Polyurethan-Beschichtung

Ausstattung: Strickbund, nahtlos, sehr gute Passform, atmungsaktiv, einseitig tragbar, Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung



Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5
Größen	5 bis 14				
Lieferbare Farben	1000				



MONTY


Art.-Nr. 603 600-0

Außenhand: 51,5% Polyethylen (HPPE)/25,5% Polyester/13% Glasfaser/10% Elasthan

Innenhand: Latex-Beschichtung

Ausstattung: Die Spezialfaser garantiert eine erhöhte Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Sehr griffige Handfläche mit blauer Latex-Beschichtung, TOP-Rutschfestigkeit. Besonders für Präzisionsarbeiten geeignet.

Nicht hitze- und lösungsmittelbeständig



Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	D				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5
Größen	6 bis 12				
Lieferbare Farben	1500				




PROTECT 5

Art.-Nr. 603 700-0

Außenhand: 51,5% Polyethylen (HPPE) / 25,5% Polyester / 13% Glasfaser / 10% Elasthan (Spandex)

Innenhand: Nitril - Beschichtung

Ausstattung: Die Spezialfaser garantiert eine erhöhte Schnittfestigkeit bei gleichzeitig ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Sehr griffige Handfläche mit schwarzer Nitril-Beschichtung, TOP-Rutschfestigkeit. Besonders für Präzisionsarbeiten geeignet.



Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	E				
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5
Größen	6 bis 12				
Lieferbare Farben	1500				



POLICE PROTECTION

Art.-Nr. 604 019-0

Der „Police Protection“ ist ein flammhemmender Einsatzhandschuh für Beweissicherung- und Festnahmehundertschaften (BFH) für allgemeinpolizeiliche Kräfte

Rückhand: hochwertiges Ziegenleder, flammhemmend

Innenhand: Digitalleder flammhemmend

Innenfutter: schwarze Doubleface -Strickware aus spinndüsen-gefärbtem Kevlar® und Glasfaser, hohes Tastgefühl, sehr hoher Schnittschutz, beim Tragen nicht abfärbend

Zeigefinger: Schwarze Interlock-Strickware aus 100% Para-Aramid, schnittfest und flammhemmend

Protektoren: Hartschalenprotektoren auf dem Handrücken anatomisch geformt. Gelprotektoren am Handgelenk und an den Fingergelenken



DIN EN 388:2016
CAT I



EN 407

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

- **Mindestbestellmenge 150 Paar**
- **Lieferzeiten auf Anfrage**

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Lieferbare Farben	1999					



- Mindestbestellmenge 150 Paar
- Lieferzeiten auf Anfrage

POLICE PERFORMER

Art.-Nr. 604 009-0

Innenhand: Digitalleder flammhemmend

Handrücken, Protektoren, Verstellriemen, Fingerspitzen: Ziegennappaleder

Innenfutter: Interlock-Strickware, 100% Aramid (Kevlar®)

Applikation: Verstellriemen am Handgelenk, D-Ring und Haken



DIN EN 388:2003
CAT I



EN 407:2004

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 6 bis 13 auch halbe Größen

Lieferbare Farben 1999



Maschinewaschbar bei 30°C
(geprüft 5 Zyklen)

- Mindestbestellmenge 150 Paar
- Lieferzeiten auf Anfrage

POLICE DEFENDER

Art.-Nr. 604 002-11

Innenhand, Protektoren, Verstellriemen: Digitalleder flammhemmend

Handrücken: Interlock-Strickware aus 100% Aramid (Kevlar®) mit schwarzer Silikon-Carbon-Beschichtung

Schichteln: Interlock-Strickware aus 100% Aramid (Kevlar®) mit schwarzer Silikon-Carbon-Beschichtung

Innenfutter: Interlock-Strickware, 100% Aramid (Kevlar®)

Membrane: PU-Membrane, Porelle, wasserdicht, winddicht und optimal atmungsaktiv, anatomisch

Applikation: Verstellriemen am Handgelenk und an der Stulpe, D-Ring und Haken



DIN EN 388:2003
CAT I



EN 407:2004

Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Brennverhalten	1	2	3	4	
Fingerfertigkeit	1	2	3	4	5

Größen 6 bis 13 auch halbe Größen

Lieferbare Farben 1999

Einsatzhandschuhe für Security- und Sicherheitsdienste zum Abtasten und Durchsuchen mit hoher Schutzwirkung und gutem Tastgefühl.

WINTERHANDSCHUH

Art.-Nr. 604 015-0

5-Finger-Handschuhe aus weichem Ziegenleder mit wärmendem Innenfutter und Weitenregulierung für Damen und Herren. Saumkantenregulierung mit eingesetztem Keil. Flexible Weitenregulierung im Handgelenkbereich durch Riegel und 2-fach verstellbarem Druckknopfverschluss.

Außenhülle: weiches, strapazierfähiges Ziegenleder, Anilin durchgefärbt

Innenfutter: wärmer, klimaregulierender Kunstpelz aus Polyester

Größen	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
--------	---	-----	---	-----	---	-----	----	------	----

Lieferbare Farben	1999
-------------------	------



- Mindestbestellmenge 150 Paar
- Lieferzeiten auf Anfrage

DURCHSUCHUNGSHANDSCHUH

Art.-Nr. 604 004-0

Handrücken, Stulpe: 100% feines Anilinleder, wasserabweisend, waschbar

Innenhand: 100% feines Anilinleder, wasserabweisend, waschbar

Innenfutter: 42% hoch festes Polyethylen, 26% Polycotton, 21% Polyester, 11% Fiberglas, Formgestricktes Innenfutter ohne störende Nähte und hohem Tragekomfort, höchste Schnittschutzklasse. Für jeder Größe formgestrickt.



Abriebfestigkeit	1	2	3	4	
Schnittfestigkeit	1	2	3	4	5
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Weiterreißfestigkeit	1	2	3	4	
Stichfestigkeit	1	2	3	4	
Fingerfestigkeit	1	2	3	4	5

Größen	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
--------	-----	----	---	---	---	----	-----	-----

Lieferbare Farben	1999
-------------------	------



- Mindestbestellmenge 150 Paar
- Lieferzeiten auf Anfrage

Einsatzhandschuhe für Security- und Sicherheitsdienste zum Abtasten und Durchsuchen mit hoher Schutzwirkung und gutem Tastgefühl.



TARNFARBEN-HEMD

Art.-Nr. 610 003-0

KAMPFHEMD MIT KÜHLENDER WIRKUNG

Das Langarm-Kampfhemd bietet jedem Benutzer einen erstklassigen Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Es trocknet super schnell und ist antibakteriell behandelt. Mit zusätzlichen Kühlmöglichkeiten und Anti-Schnitt-Eigenschaften ist es einzigartig auf dem Markt.

Größen	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
--------	----	---	---	---	----	-----	-----	-----	-----

Lieferbare Farben	4500
-------------------	------



Der kühlende Effekt hält über 12 Stunden an.

Wenn die herausnehmbaren Kissen in Wasser/Flüssigkeit eingeweicht werden ist der Effekt wieder aktiv.

Das Produkt hilft dabei, die normale Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, was für eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit von grundlegender Bedeutung ist.



Kühlkissen

Um die Kühlung zu aktivieren, gießen Sie 50 ml Wasser darüber. Legen Sie sie dann in die Schultertasche ein, um sie zu aktivieren. Wenn keine Kühlung benötigt wird, entfernen Sie sie oder tragen Sie das Hemd trocken.

- ① Drehen Sie das Hemd von innen nach außen.



- ② Nehmen Sie die Kühlkissen heraus oder legen Sie sie hinein.



MILITARY

Art.-Nr. 603 554-0

Synthetiklederhandschuh mit Nylon/Spandex Handrücken, CE CAT I

Ausstattung: Noppenbeschichtung aus Silikon, Knöchelpolster

Lieferbare Farbe: grün/camouflage

Größen	8	9	10
--------	---	---	----

Lieferbare Farben	4500
-------------------	------

UNTERZIEH-SHIRT STICHFEST

Art.-Nr. 610 002-0

ÄRMELLOSES SHIRT MIT BALLISTISCHEM SCHUTZ UND STICHSCHUTZ ZUM VERDECKTEN TRAGEN

Aufgrund der verwendeten Spezialtechnologie bietet es Wärme-regulierung, beste Feuchtigkeitskontrolle und Bewegungsfreiheit. Auch ohne Schutzinlays bietet das Shirt einen teilweisen Schnittschutz nach ASTM F 1790 Level 1.

Mit zusätzlichen Kühlkissen bietet es der Haut eine um mehr als 3° C niedrigere Temperatur. Dieses Coolmax-System leistet den kühlenden Effekt bereits nach 30 Minuten Anwendung. Erprobt bei diversen Polizeikräften in der EU.

Mögliche Schutzwirkung: SK1 + NIJ0115,00 18J Stich

Größen	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Lieferbare Farben	1000	1999	2400							



Rückseite



BALLISTISCHE WESTE STICHFEST mit Protektoren, schussicher

Art.-Nr. 610 001-10

TAKTISCHE SCHUTZWESTE MIT EINGESETZTEN SCHUTZPLATTEN FÜR SCHUSS-UND STICHSCHUTZ

Die Weste besteht aus 4-lagigem Cordura mit lasergeschnittenem Molle-System. In alle Richtungen einstellbar. Mit Platz für weichen ballistischen Schutz + harte Platten 25x30cm (Vorder- und Rückseite). Die Weste besteht aus abriebfestem und wasserabweisendem Cordura mit 3D-Mesh für maximale Luftzirkulation um den Körper. Optional mit oder ohne seitliche Überlappung.

Mögliche Schutzwirkung: SK1 + NIJ0115,00 18J Stich

Größen	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Lieferbare Farben	1999									



Rückseite



BALLISTISCHE WESTE, STICHFEST

Art.-Nr. 610 001-0

Schnittschutz- & Arbeitsbekleidung





REDWOOD Forstschutzhelm

Art.-Nr. 977 610-0

Bestehend aus ABS-Helm mit passendem Gehörschutz und Drahtgittervisier an Kunststoff-Halterung. Geeignet für den Einsatz in der Industrie und für die Forstwirtschaft.

KLASSIK Beinling Form A

Art.-Nr. 664 010-0

Ausstattung: Schnittschutzeinlage, Schnittschutz PES/PP, CAT III

KLASSIK Beinling Form C

Art.-Nr. 664 010-51 (ohne Abb.)

Nach EN ISO 11393/13688, Klasse 1, KWF geprüft K-EU 2020/5004,

wie Art. 664 010-0 mit Rundumschnittschutz

Größen	Einheitsgröße III 52/54
Lieferbare Farben	4700



KLASSIK Waldarbeiter-Jacke · Art.-Nr. 664 033-0

Ausstattung: ohne Schnittschutzeinlage, Cord Innenkragen, 3 Lüftungsschlitze hinten, Netzeinsatz im hinteren Rückenbereich, verlängertes Rückenteil, 1 verdeckte Brusttasche vorne links mit Reißverschluss, 2 Patten Taschen vorne, 1 Ärmelhandytasche links mit Klettverschluss, Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen und Gummiband am Armabschluss als Schmutz- und mechanischer Zeckenschutz.

Schnittschutz-Bundhose Form A · Art.-Nr. 664 023-0

Nach EN ISO 11393/13688, Klasse 1, KWF geprüft K-EU 2020/5004, 9-Lagen-Schnittschutz PES/PP. Ausstattung: Schnittschutzeinlage, 2 aufgesetzten Seitentaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss, 2 Lüftungsreißverschlüsse hinten, elastischer Zwickel, mit orangefarbenem Keil an den Beinen

Schnittschutz-Latzhose Form A · Art.-Nr. 664 013-0

Nach EN ISO 11393/13688, Klasse 1, KWF geprüft K-EU 2020/5004, 9 Lagen Schnittschutz PES/PP. Ausstattung: Schnittschutzeinlage, 1 Latztasche mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss, 2 Lüftungsreißverschlüsse hinten, elastischer Zwickel, mit orangefarbenem Keil an den Beinen

Schnittschutz-Latzhose Form C · Art.-Nr. 664 016-0

Wie Art. 664 013-0, KWF geprüft K-EU 2020/5004 mit Rundumschnittschutz Form C



Größen	42 bis 66	Lieferbare Farben	7451
--------	-----------	-------------------	------

Übergrößenzuschläge beim Schnittschutzbekleidung:
ab Gr. 56 = 5% / ab Gr. 58 = 10% / ab Gr. = 15%

Super-Fleece-Jacke

Art.-Nr. 864 313-0

100% Polyester-Polar-Fleece

Ausstattung: anti-peeling, außen oliv/innen gelb, Ärmel und Bund mit eingearbeitetem Gummiband, 2 Einschubtaschen, angenehm zu tragen und ideal für besonders kalte Tage.

ABVERKAUF

So lange der Vorrat reicht



Größen	S – 3XL
Lieferbare Farben	7452

LUXOR Pilotenjacken

Art.-Nr. 862 513-0

Pilotjacke 3 in 1, 60% Baumwolle/ 40% Polyamid, Acrylwebpelzfutter aus 70% Polyacryl/30% Polyester

Ausstattung: mit herausnehmbarem Innenfutter und herausnehmbaren Ärmeln, 2 Brusttaschen, 2 Einschubtaschen, 1 Innentasche, abgefüttert, Ärmelbündchen, BEAVERNYLON Ausführung.

ABVERKAUF

So lange der Vorrat reicht



Größen	S – 3XL
Lieferbare Farben	1000 2900 4500 6400

SOFTSHELL-JACKE

Art.-Nr. 864 310-0

Außenmaterial: 94% Polyester, 6% Spandex, TPU-Membran

Innenmaterial: 100% Polyester Fleece

Ausstattung: Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche, Daumenlöcher, CAT I

ABVERKAUF

So lange der Vorrat reicht



Größen	S – 3XL
Lieferbare Farben	5002 5998


MONTAGE

Art.-Nr. 555 555-0

Nitril-Handschuhe, nach EN 388 CAT II

Ausstattung: Strickbund, guter Abriebwiderstand, gutes Tastgefühl, sehr flexibel
Handrücken teilbeschichtet

Verpackungseinheit: 12 Paar



Größen	6 bis 11
Lieferbare Farben	5200


CALYPSO · Art.-Nr. 603 201-0

Nylon-Feinstrickhandschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, nach EN 388 CAT II, 100% Polyamid

Ausstattung: Strickbund, nahtlos, sehr gute Passform, atmungsaktiv, einseitig tragbar, Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Karosseriebau, Blech- und Glasbearbeitung, Papierindustrie für alle Tätigkeiten, die gute Fingerfertigkeiten verlangen

Verpackungseinheit: 12 Paar




Größen	7 bis 11
Lieferbare Farben	1800

GAMMA · Art.-Nr. 550 015-0

Nitril-Handschuhe, nach EN 388 CAT II

Ausstattung: Canvas-Stulpe, guter Abriebwiderstand, gutes Tastgefühl, sehr flexibel, Handrücken ganz beschichtet

Verpackungseinheit: 12 Paar



Größen	9 bis 11
Lieferbare Farben	2400

Baumwoll-Trikot Handschuhe

Art.-Nr. 576 915-0

Nach CE CAT I; 100% Baumwolle

Ausstattung: gebleicht, beidseitig tragbar, 25 cm lang, Schichtel, atmungsaktiv

Verpackungseinheit: 12 Paar



Größen	6 bis 11
Lieferbare Farben	1000



NIETEN FAUSTER rechts · Art.-Nr. 244 705-0*

NIETEN FAUSTER links · Art.-Nr. 244 707-0*

Rindvoll-/spaltleder-Handschuhe, CAT I

Ausstattung: Volllederbesatz, einseitig tragbar, Besatz komplett mit Nieten verstärkt, 28 cm lang

Anwendungsbereiche: Metallbetriebe, Stahl- und Aluminiumgießereien, Eisen- und Stahl-industrie, Schifffahrt

Größen	Einheitsgröße
Lieferbare Farben	1500



Nachhaltigkeit ist uns wichtig.

Alle askö-Modelle jetzt in umweltfreundlicher Verpackung aus Baumwolle!

Unsere Handschuhe werden nicht mehr in Plastikbeutel verpackt, um die Umwelt zu schonen. Die Handschuhe werden in Baumwollbeutel ausgeliefert, die nicht einfach "nur Verpackung" sind, sondern auch als Waschbeutel verwendet werden können.

- + kein Plastikabfall
- + schont die Umwelt
- + attraktive Verpackung
- + als Waschbeutel nutzbar



Beachten Sie bitte die Farbvorsortierung der Handschuhe, da die Farben dunklerer Lederelemente auf hellere Flächen oder Reflexmaterialien abfärben können. Wir empfehlen, die Farbechtheit im Zweifel vor der Wäsche zu prüfen.

40 °C-Waschverfahren für Einsatz-Lederhandschuhe

Beladung: 2/3 Maschinenkapazität | Kreussler Textile Care

PARAMETER	1. WASCHBAD	1. SPÜLBAD	2. SPÜLBAD
Intensität	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)
Wasser	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte
Flottenverhältnis	1:4 (4 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)
Dosierung	Dosierverzögerung: 2 min DERVAL RENT 10–16 g/kg	–	–
Bei starker Verschmutzung (optional)	+ DERVAL PROTECT 2–4 g/kg	–	–
Temperatur	40 °C	Kalt	Kalt
Zeit	12 min	3 min	3 min
Nach Programmende	Ablauf, dann 1 Minute/400 rpm Low speed-Schleudern	1 Minute/400rpm Low speed-Schleudern	Intervallschleudern 2 x 1 Minute low speed = 400 rpm 3 Minuten 70 % speed = 700 rpm
Trocknung	Lufttrocknen über Nacht (keine Hitzeeinwirkung). Am nächsten Tag 15 Minuten in kaltem Trockner ohne Temperatur (kalt) laufen/rollieren lassen; so wird das Leder wieder weich im Griff.		



60 °C-Desinfektionsverfahren für Feuerwehr-Einsatzhandschuhe

Beladung: 2/3 Maschinenkapazität | Kreussler Textile Care

PARAMETER	1. WASCHBAD	1. SPÜLBAD	2. SPÜLBAD
Intensität	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)	Feinwaschgang (5/10)
Wasser	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte	Kalt, jede Wasserhärte
Flottenverhältnis	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)	1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Wäsche)
Dosierung	Dosierverzögerung: 2 min DERVAL RENT 2 ml/Liter Flotte	–	–
Desinfektion*	+ OTTALIN PERACET 2 ml/Liter Flotte (Dosieren bei Erreichen Temperatur)	–	–
Temperatur	60 °C	Kalt	Kalt
Zeit	12 min	3 min	3 min
Nach Programmende	Ablauf, dann 1 Minute/400 rpm Low speed-Schleudern	1 Minute/400rpm Low speed-Schleudern	Intervallschleudern 2 x 1 Minute low speed = 400 rpm 3 Minuten 70 % speed = 700 rpm
Trocknung	Lufttrocknen über Nacht (keine Hitzeeinwirkung). Am nächsten Tag 15 Minuten in kaltem Trockner ohne Temperatur (kalt) laufen/rollieren lassen; so wird das Leder wieder weich im Griff.		



*Dosierung erfolgt per Liter Flotte wegen Desinfektionsmittelmengenkontrolle gemäß Listung | Kein Zusatz von Weichspüler oder Lederfettungsmittel bei Feuerwehr-Schutzhandschuhen



DERVAL RENT:
Flüssiges Colorwaschmittel-
Konzentrat ohne optischen
Aufheller und Bleiche.



DERVAL PROTECT:
Waschkraftverstärker mit
hoher Schmutzlösekraft für
technische Textilien aus
Synthetics und Mischgewebe.



OTTALIN PERACET:
Aktiviertes Konzentrat
zur Sauerstoffbleiche
und Wäschedesinfektion.

Prüfung der Membran-Funktion in Einsatzhandschuhen

Einfacher Dichtigkeitstest zur Eigenkontrolle

Warum testen?

Die Membran in Einsatzhandschuhen schützt nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern stellt auch eine wichtige Barriere gegen Blut, Bakterien, Rauch und andere potenziell gefährliche Substanzen dar. Ist sie beschädigt oder durchlässig, kann dies zu einem ernsthaften Sicherheitsrisiko führen. Eine regelmäßige Überprüfung trägt zur eigenen Gesundheit und Einsatzfähigkeit bei.

So funktioniert der Test:

Zur Durchführung des Tests wird der Handschuh weit geöffnet und ein trockenes Papiertuch tief in den Handschuh gelegt, idealerweise bis in die Fingerspitzen. Dieses Tuch dient später als Indikator dafür, ob Wasser in den Handschuh eingedrungen ist. Anschließend wird ein Gefäß mit warmem Wasser (ca. 40 °C) gefüllt. Der Handschuh wird nun bis zur Stulpe vollständig in das Wasser eingetaucht. Dort verbleibt er für etwa drei bis fünf Minuten. Um die Belastung im Einsatz zu simulieren, kann der Handschuh währenddessen leicht zusammengedrückt werden. Nach dem Wasserbad wird der Handschuh entnommen, ausgeschüttelt und geöffnet. Nun wird das eingelegte Tuch kontrolliert: Ist es trocken, ist die Membran intakt. Ist es feucht oder nass, liegt ein Defekt oder eine Undichtigkeit der Membran vor.

Hinweis:

Dieser Test ersetzt keine professionelle Prüfung nach EN 659, eignet sich jedoch hervorragend zur schnellen Überprüfung im Feuerwehralltag.

Sollte die Membran nicht mehr dicht sein, muss der Handschuh umgehend ausgetauscht werden, um den Schutz im Einsatz weiterhin vollständig zu gewährleisten.


Wasch- und Pflegehinweis

- 1 Nur tensidfreies Waschmittel verwenden
- 2 Verschlüsse sauber verschließen, Karabiner entfernen
- 3 Handschuhe in unserem Wäschenetz waschen
- 4 Die Handschuh in nassem Zustand vorsichtig anziehen und in Form bringen
- 5 Handschuhe zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen
- 6 Zum Trocknen nicht auf einen Heizkörper legen und auch nicht in den Wäschetrockner

*Nachhaltigkeit
ist uns wichtig!*



Sicht- und Tauglichkeitsprüfung von Einsatzhandschuhen

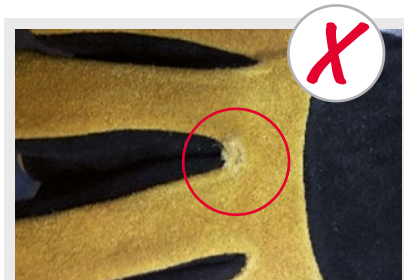

Loch im Leder



Öse ausgerissen



Hitzeschaden



Schimmel am Handschuh



Innenfutter gelöst



Waschschaden



Abriebschaden



Ausgefranzte Naht



nicht reparierbar –
der Handschuh muss
ersetzt werden!




ggfs. reparierbar –
wenden Sie sich bitte
an uns!



Handschuh weiterhin
verwendbar!



Loch durch Schnitte

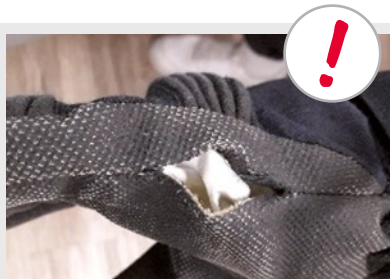

Offene Naht



Wasch- und Brandschaden

Einsenden von Handschuhen

Informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail (info@askoe-online.de) und senden Sie bitte aussagekräftige Fotos mit. Senden Sie uns die Handschuhe bitte kostenfrei und gewaschen ein.

Alle unsere Feuerwehrhandschuhe aus **Textil** sind grundsätzlich zum Waschen geeignet.

Bitte beachten:

- Nur **tensidfreies Waschmittel** verwenden – keinen Weichspüler! (siehe Seite 43, Waschempfehlung in Zusammenarbeit mit Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH)
- Verschlüsse (besonders Klettverschlüsse) sauber verschließen, Karabiner entfernen
- Zur schonenden Waschung die Handschuhe eventuell in unserem Waschbeutel oder in einem Wäschenetz waschen.
- Im nassen Zustand den Handschuh vorsichtig anziehen und durch Bewegen der Hand, den Handschuh in Form bringen.
- Die Handschuhe zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.
- Zum Trocknen nicht auf einen Heizkörper legen und auch nicht in den Wäschetrockner!

Maschinenwäsche bei 60° erlaubt:

- Fire KEEPER
- Fire KEEPER EN Pbi
- Fire KEEPER Pbi Matrix
- Fire Action Top
- Patriot Fireproof

Maschinenwäsche bei 30° erlaubt:

- DEFENDER

Allen askö-Feuerwehrhandschuhen liegt eine individuelle Pflegebeschreibung bei. Hier eine kurze Erläuterung der Waschsymbole:



Maschinenwäsche erlaubt*
Waschtemperatur im Symbol



Maschinenwäsche
nicht erlaubt



Chemische Reinigung
nicht erlaubt



Nicht bügeln



Nicht in den
Trockner geben



Nicht bleichen

***Schutzbekleidung (PSA) gehört generell in Profihände.** Durch Einsätze können giftige Stoffe in die PSA eindringen, welche von herkömmlichen Waschmaschinen kaum rückstandslos entfernt werden. Zudem können schädliche Stoffe auf die Privatwäsche übergehen. Die Sicherstellung von Schutzfunktion und Herstellergarantie ist nur durch eine sachgerechte Behandlung gewährleistet.



Fire KEEPER



Fire KEEPER
EN Pbi



Fire KEEPER
Pbi Matrix



Patriot Fireproof



Fire Action Top



DEFENDER



Patron
Fire

Patron
Revolution

Patron
Fire ELK

Fire Action Elch



Patriot
Flamefighter

Patron
PBI

Pflegehinweise für Leder-Handschuhe

Bitte beachten:

- Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.). Die Lederbereiche sollten in regelmäßigen Abständen mit Pflegefett behandelt werden.
- Die Handschuhe zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.
- Nicht in den Trockner, nicht schleudern, chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich.
- Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern.

Hinweis: Bei unseren waschbaren Leder-Handschuhen verweisen wir auf die Pflegeempfehlung unserer Textil-Handschuhe.

Maschinenwäsche bei 60° erlaubt:

- Patron Fire
- Patron Revolution
- Patron Fire ELK
- Fire Action Elch

Maschinenwäsche bei 40° erlaubt:

- Patriot Flamefighter
- Patron PBI

LEDER-PFLEGEÖL

500 ml: Art.-Nr. 666 669-0

50 ml: Art.-Nr. 666 669-21

Lederpflege für Feuerwehrhandschuhe

Das Lederpflegemittel pflegt und schützt das Leder und gibt ihm die natürliche Geschmeidigkeit zurück. Das Pflegeöl mit einem Tuch auf den Handschuh auftragen und mit kreisenden Bewegungen rasch aufbringen. Ca. 24 Stunden einwirken und abtrocknen lassen, danach die Handschuhe anziehen und etwas durchwalken.

Die Flasche vor Gebrauch mit destilliertem Wasser auffüllen!

Konzentrat bei sachgemäßer Lagerung (ca. 15°C) ca. 2 Jahre haltbar – nach Anmischen zeitnah aufbrauchen

Edelstahl- SPRÜHFLASCHE für Pflegeöl

Art.-Nr. 666 664-0




PFLEGEHINWEIS: Damit Sie lange Freude an Ihren Handschuhen haben, ziehen Sie diese bitte **vorsichtig an den Fingerspitzen** aus. So vermeiden Sie Materialbelastungen und verlängern die Lebensdauer.

Hand drauf! Nehmen Sie Maß...

Handlänge	Handumfang	Handschuh-Größe
245 mm	300 mm	14 (5XL)
235 mm	290 mm	13 (4XL)
226 mm	280 mm	12 (3XL)
215 mm	270 mm	11 (XXL)
204 mm	260 mm	10 (XL)
192 mm	250 mm	9 (L)
182 mm	240 mm	8 (M)
171 mm	230 mm	7 (S)
160 mm	220 mm	6 (XS)
150 mm	210 mm	5 (XXS)

Messen Sie
die Länge zwischen
Handansatz und
Mittelfinger Spitze

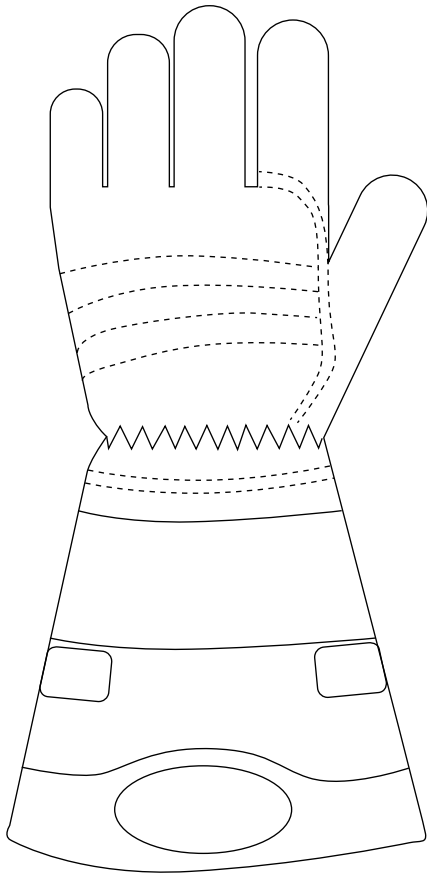


Umrechnungs-Größentabelle für Handschuhe

Deutsche Größe	6	7	8	9	10	11	12
Internationale Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

Umrechnungs-Größentabelle für Bekleidung

Konfektionsgröße	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Unisex-Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Internationale Größe	–	0	1	2	3	4	5	6

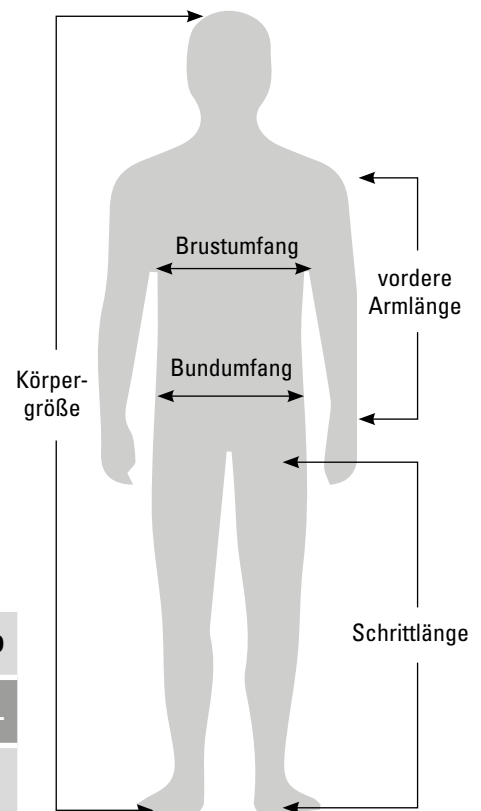

Normale Größen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Körpergröße (cm)	164	168	171	174	177	180	182	184	186	187	188	190	192	192	193	193	193
Brustumfang (cm)	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	130	136	142	146	150	154
Bundumfang (cm)	72	76	80	84	88	92	98	102	108	112	118	124	130	134	138	142	146
Schrittlänge (cm)	74	75	77	79	80	81	82	83	84	85	85	86	86	86	87	87	87
vordere Armlänge (cm)	42	43	44	45	46	47	48	49	49	50	51	51	52	55	55	55	56



Wild 50's / Foto: verwendet mit freundlicher Genehmigung von Ulrich Koellner



André Dupont



Martin Erbe und Mike Weikamm



FireSports Dortmund



Verena und Marco Juffa



Pascal Kosfeld



Jan Pipis



TFA Hamburg



Marta Encarnacao



Team Grisu,
Jochen und Yannick Druen




Marcel Thierbach



FireHornets

„User Team: Ihre Lösungsgruppe.“





Unsere
starken
Marken:

DAS
ORIGINAL

PATRON®
by asko

PATRON® fire
by asko

BOXER®
by asko

FIRE
KEEPER®
by asko

asko®

PATRIOT®
by asko
Flame
Fighter

askö GmbH · innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Straße 6 · 72393 Burladingen
Tel. (07475) 9 50 00-0 · info@askoe-online.de
www.askoe-online.de